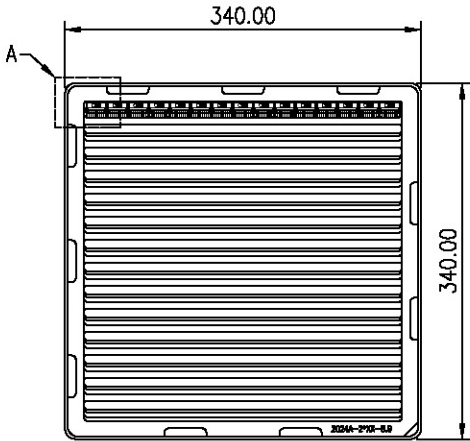
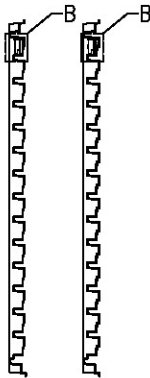

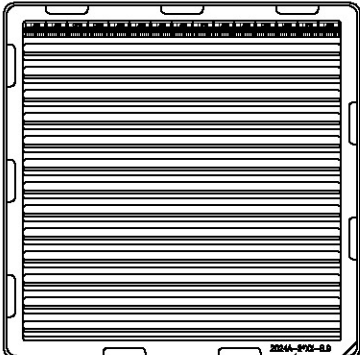
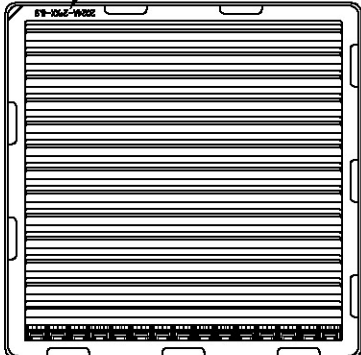

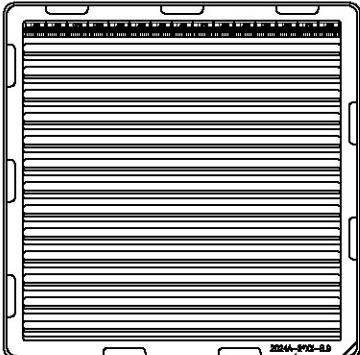


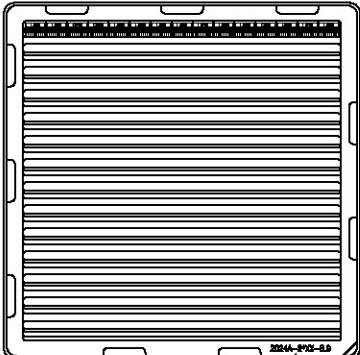
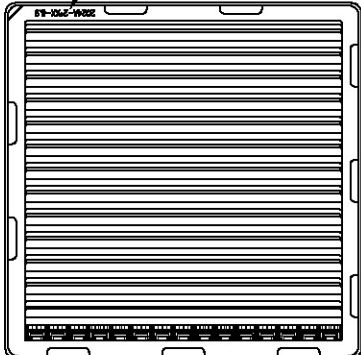
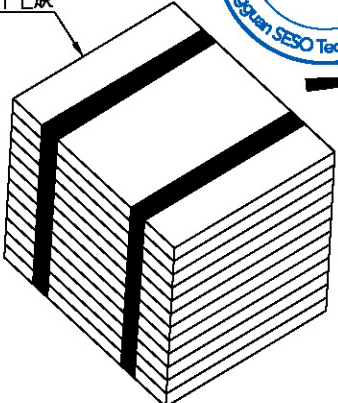
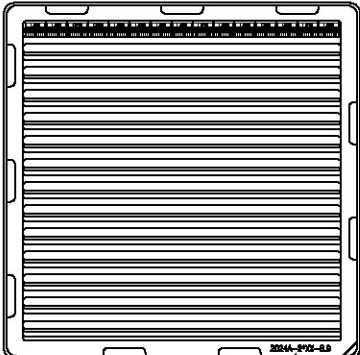
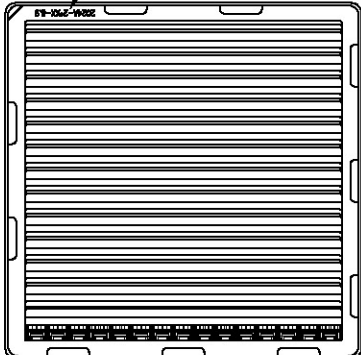
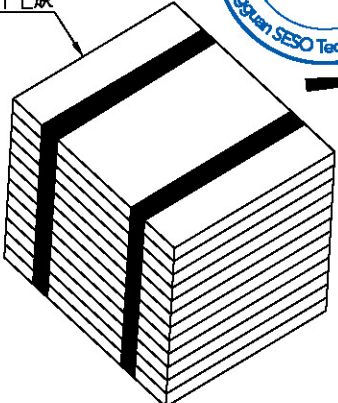
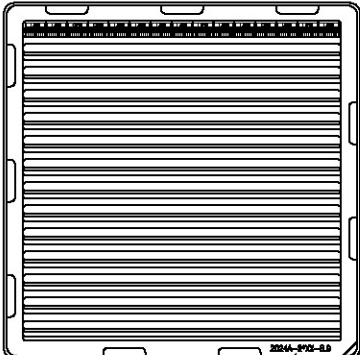
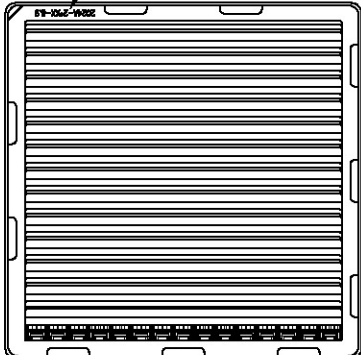
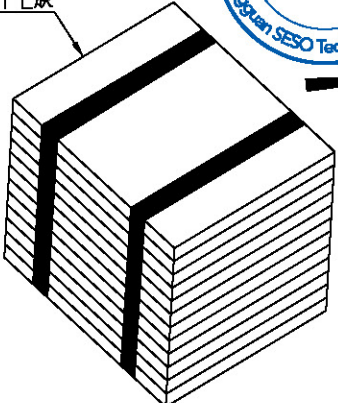
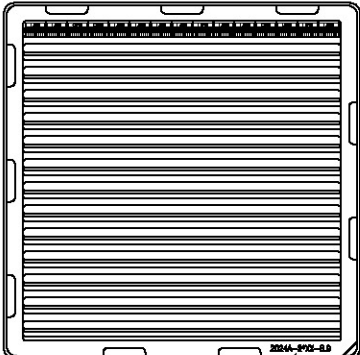
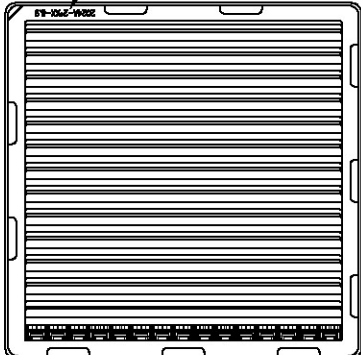
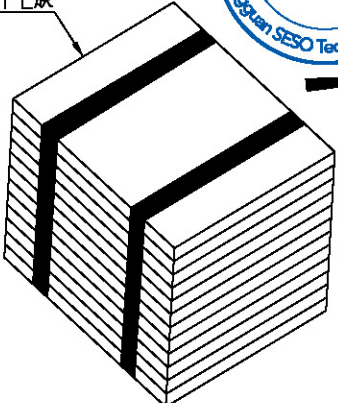
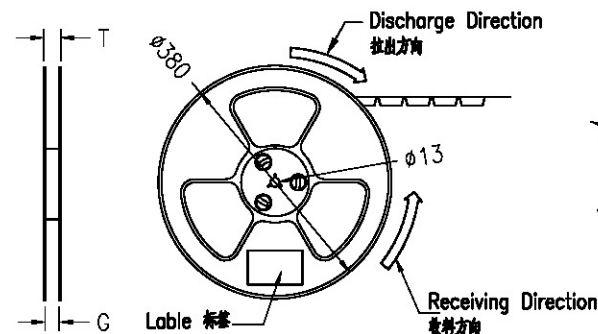
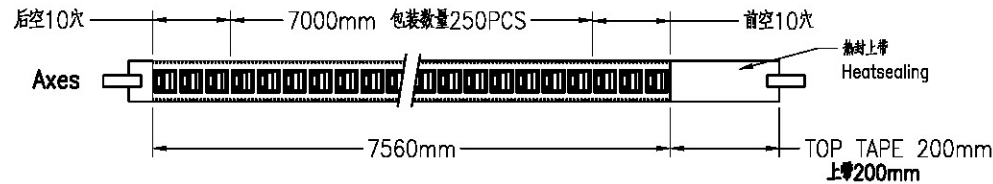


1	2	3	4	5	6	7	8
RoHS	本产品符合我司QA-3-04-005 环境管理物质标准规范	包装图	包装说明: 步骤1: 将检验好的良品整齐并放向一致地摆放入吸塑盘,不可少数或多。 吸塑盘规格: 2024SP-3400*3400*142-A/2024SP-3400*3400*161-A 吸塑盘材质: 透明PET; 吸塑盘厚度: 0.80mm 步骤2: 在重叠吸塑盘时, 相邻上下两盘需要旋转180度堆叠。如<步骤2>, 17盘叠起来为1扎。最顶层再放1PCS空吸塑盘当上盖用。然后用PE膜扎住。 步骤3: 一纸箱里放1扎, 共17盘产品。然后用透明胶带封箱, 贴上下箱标签。 纸箱规格: 350*350*260mm $\Delta 2$ 纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm		适用产品料号 2024A-2*XXA/B/C/D-PTXX 2024A-2*XXA1/B1/C1/D1-PTXX		
F							
	步骤:1 		在重叠吸塑盒时, 印字方向朝上 		局部放大图A 比例5 : 1 		
E			局部放大图B 比例5 : 1 				
D	步骤:2 每一盘重叠时相邻上下两盘都需要旋转180度堆叠 		在重叠吸塑盒时, 印字方向朝下 		步骤:3 		
C							
B							
A							
2022/12/16 A2 EN120221216001 优化吸塑盘结构, 减少一箱包装数量 滕敏 杨蒙		2022/04/29 A1 / 增加产品料号 滕敏 邹洪		2022/03/11 A0 / 首次发行 / 邹洪		料号: PK-2024A-2*XXXX-PTXX 名称: 2.00 WTB CONN. ASSY Packing 单位: mm 比例: 1:1 页次: 1/1 版本: A2 修订: A-000	
日期 版次 变更编号 变更内容说明 变更人 核准		核准 审查 制作 日期		邹洪 赵才 滕敏 2022/03/11		东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.	
1 2 3 4 5 6 7 8		1 2 3 4 5 6 7 8		1 2 3 4 5 6 7 8		1 2 3 4 5 6 7 8	





RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图


COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
剥离力20~120g

速度 PEEL SPEED:300mm/minute

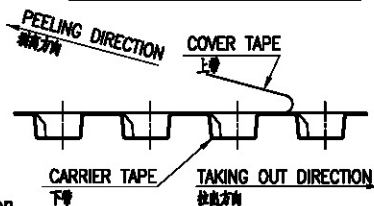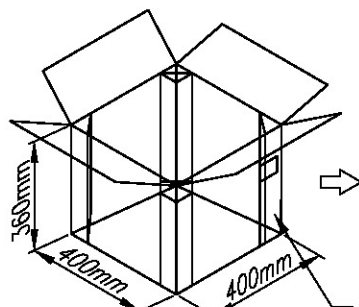Vacuum packing
真空包装
Drier
干燥剂2包5gFour paper edge boards
四周放四个护角

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距累积公差±0.2mm
- Carrier tape material: PS,thickness=0.50±0.05mm,color:lucency
载体材料: PS, 厚度=0.50±0.05mm, 颜色:透明色
- Bracer material: PS,thickness=0.40mm Min,color:lucency
保护带材料: PS, 厚度=0.40mm Min, 颜色:透明色
- Cover tape material: PET,Heat sealing (lucency)
上带材料: PET, 热封(透明色)
- Reel material: PS, Color: blue,卷盘材料: PS, 颜色:蓝色
- Carton material纸盘材料:K=K; Carton Thickness纸盘厚度:6~7mm

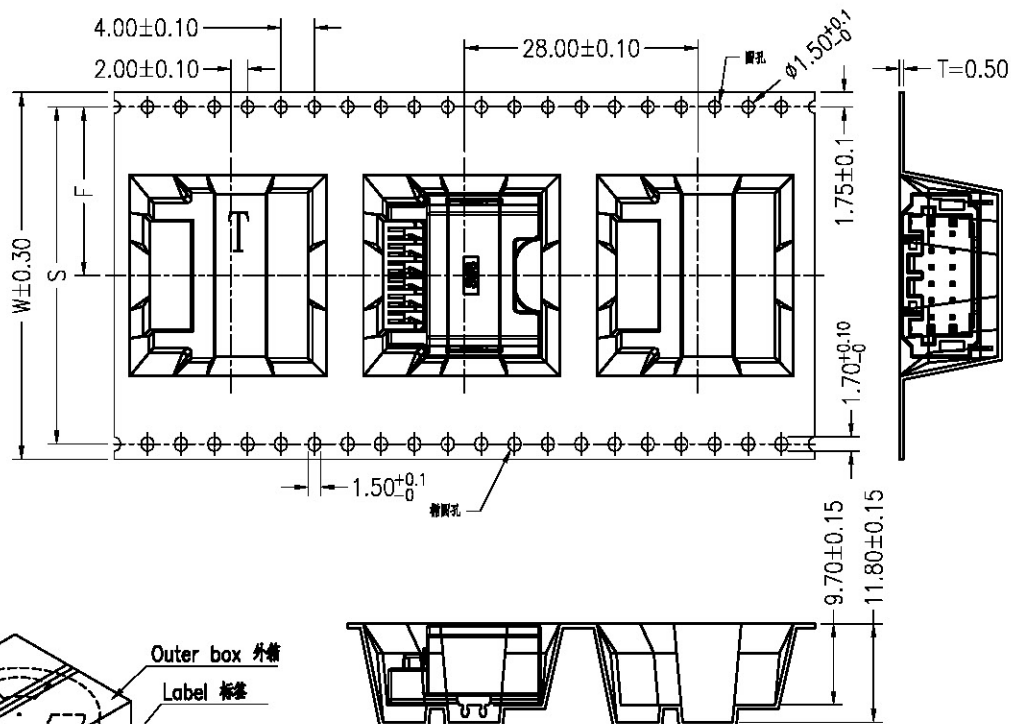

Product Part No. 产品料号	PIN位	W	S	F	T	G	REEL 卷/PCS	CARTON 箱/R	CARTON 箱/PCS
ZD2024WRS-2*XXAHF-C	2*04	32.0	28.4	14.2	36.5	32.5	250	9R	2250
2024WRS-2*XXA1-LPSW1XR	2*05	44.0	40.4	20.2	48.5	44.5		7R	1750
2024WRS-2*XXA3-LPSW1XR	2*06								
2024WRS-2*XXA4-LPSW1XR	2*08								
2024WRS-2*XXB1-LPSW1XR	2*10								
2024WRS-2*XXB3-LPSW1XR	2*12	56.0	52.4	26.2	60.5	56.5		5R	1250
2024WRS-2*XXC1-LPSW1XR	2*14								
2024WRS-2*XXC3-LPSW1XR	2*16								
2024WRS-2*XXC4-LPSW1XR	2*20								
2024WRS-2*XXD1-LPSW1XR		72.0	68.4	34.2	76.5	72.5		4R	1000
2024WRS-2*XXD3-LPSW1XR									
2024WRS-2*XXD4-LPSW1XR									

20221014	A3	EN120221014001	变更包材材质、颜色	滕敏	杨蒙
20220913	A2	EN120220913001	变更卷盘材质、颜色及增加产品料号	滕敏	邹洪
20220429	A1	EN120220429001	变更卷盘材质、颜色及增加产品料号	滕敏	邹洪
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.料号: CTN: ZD2024WRS-2*XXAHF-C
PPN:2024WRS-2*XXXX-LPSW1BR名称:
Pitch 2.00 mm 90° Wafer Connectors Packing
单位 比例 页次 版本 编号
mm 1:1 1/1 A3 A-000核准 审查 制作 日期
邹洪 赵才 杨梅 2022/03/01