



						一般公差	 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料号: PK-2554TX-HGW01-A				
						.X ±0.35					名称: 2.54mm Terminal Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
20231006	A0	/	首次发行	/	杨 莹	X ±0.1	核 准	审 查	制 作	日 期	单位	比例	页次	版本	编号
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		杨 莹	王 智	滕 敏	2023/10/06	mm	1:1	1/1	A0	A-000





RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范


包装图

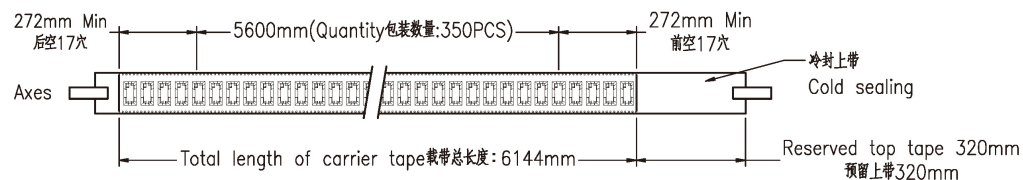

Pull out direction 拉出方向

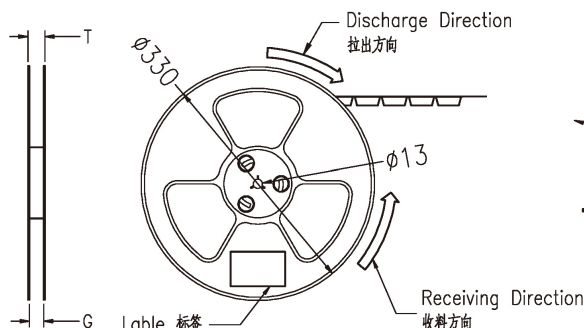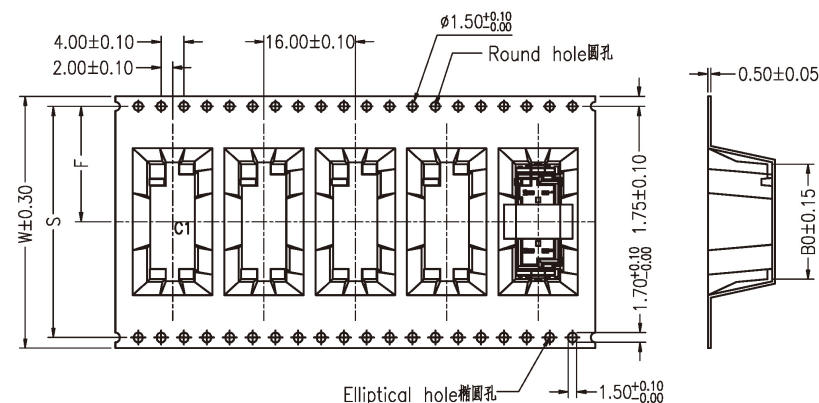
COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
剥离力量20~120g

速度 PEEL SPEED:300mm/minute

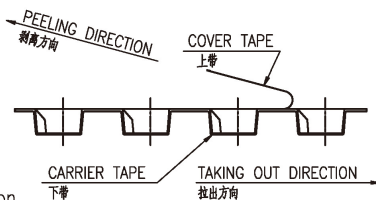

Width 载带宽度W=44-56mm

Outer box 外箱
Label 标签
Four paper edge boards 四周放四个护角



Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
- Carrier tape material: PS,thickness=0.50±0.05mm,color:lucency.
载带材质:PS,厚度=0.50±0.05mm,颜色:透明色.
- Bracer material: PS,thickness=0.40±0.05mm,color:lucency.
保护带材质:PS,厚度=0.40±0.05mm,颜色:透明色.
- Cover tape material: PET,Cold sealing.
上带材质:PET,冷封.
- Reel material: PS,color:blue.卷盘材质:PS,颜色:蓝色.
- Carton material 纸箱材质:K=K; Carton Thickness 纸箱厚度: 6~7mm

Applicable Product No. 适用产品料号
2554WVS-2*XXA/B/C/D-LPGW01XC-X

Carrier Tape No. 载带料号	B0	W	S	F	T	G	REEL 卷/PCS	CARTON 箱/R	CARTON 箱/PCS
ZD2554WVS-2*05AHF	20.14	44	40.40	20.20	48.5	44.5	350	7	2450
ZD2554WVS-2*10AHF	32.84	56	52.40	26.20	60.5	56.5	350	5	1750

						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: CTN: ZD2554WVS-2*XXAHF PPN:2554WVS-2*XXX-LPXXXXC-X				
						.X ±0.35					名 称: 2.54 mm 180° Wafer Connectors Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
20221121	A0	/	首次发行	/	杨 蒙	X _s ±2	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本	编 号
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		杨 蒙	王 智	滕 敏	2022/11/21	mm	1:1	1/1	A0	A-000