
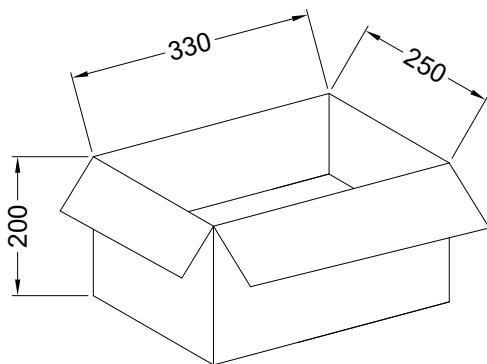



RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



胶带ADHESIVE TAPE

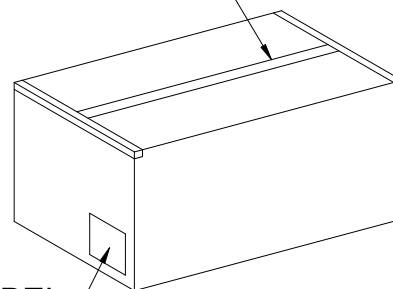

Note注解:

1. Put Housing in a PE bag, PE bag gauge for: 130 * 135 * 0.10 mm, Packing detail see the table below

将 Housing放入PE袋内, PE袋规为:130*135*0.10mm,详细包装见下表

2. Put PE bag packed products in specifications of 330 * 250 * 300 mm cartons, Packing detail see the table below

将装好产品的PE袋放入规格为330*250*200mm的纸箱内, 详细包装见下表

3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape

标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.





Poles	Bag PCS	CARTON Bag	CARTON PCS
02	1000	75	75K
03	1000	75	75K
04	1000	75	75K
05	1000	75	75K
06	1000	75	75K
07	1000	75	75K
08	1000	75	75K
09	1000	75	75K
10	1000	75	75K
11	1000	75	75K
12	1000	75	75K
13	1000	75	75K
14	1000	75	75K
15	500	30	30K


						一般公差	 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: 1511H-XX-XXHF			
						.X ±0.35					名 称: 1.50mm Housing Package			
						.XX ±0.25								
						.XXX ±0.15								
						X ±0.2								
2020/07/06	B	/	更新图框	Xue	Robing	视角	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		张洪超	杨蒙	Allen	2013/08/31	mm	1:1	X/X	B



纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6±1mm

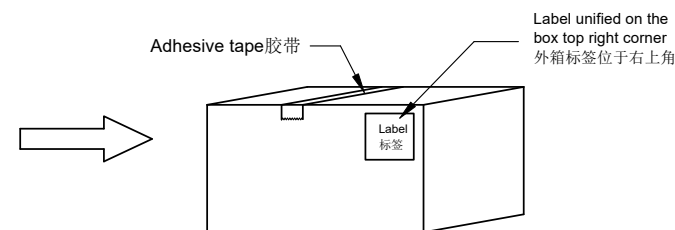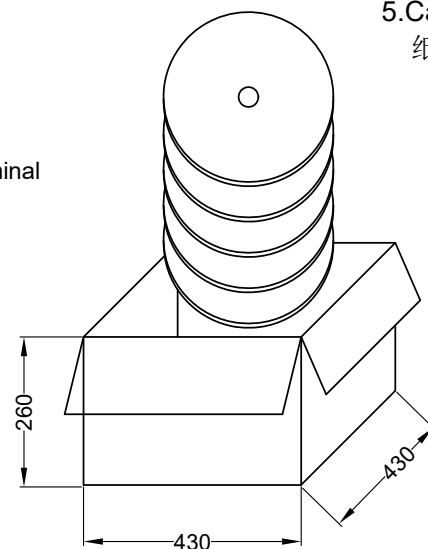



SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

						一般公差	 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号： 1511T-XXX-XX				
						.X ±0.35					名 称： 1.50mm Terminal Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
2020/07/09	B	/	更新图框	Xue	Robing	X: ±2	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本	编 号
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		张洪超	杨蒙	Allen	2013/09/29	mm	1:1	1/1	B	A-014



RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

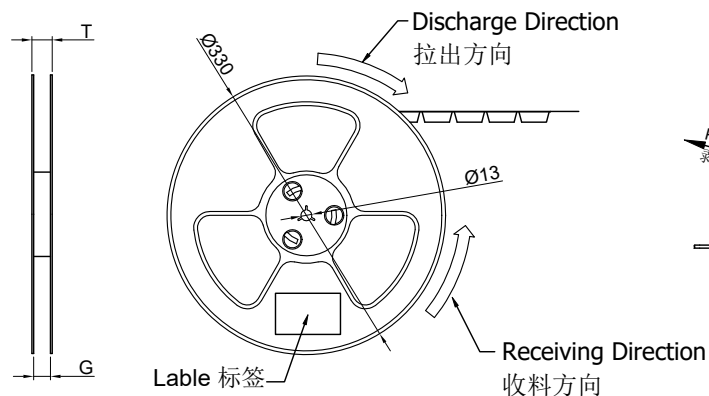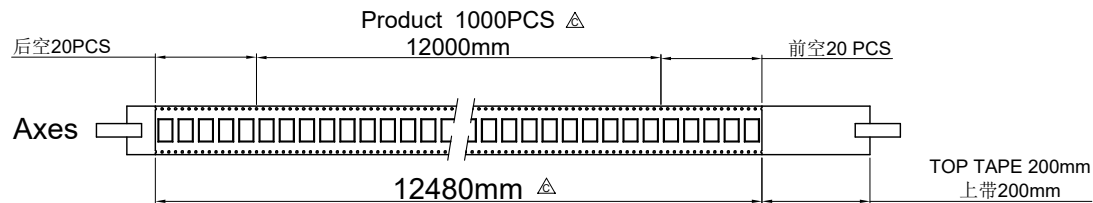COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
上带剥离力量: 20~120g

速度 PEEL SPEED:300mm/minute

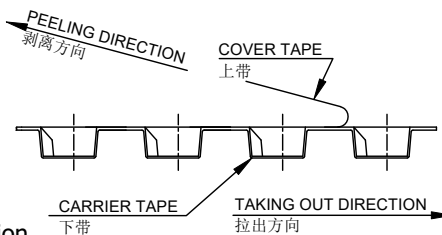

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM ; 圆孔十个孔距累积允许公差为 ± 0.2 mm
- Carrier tape material for PS ; 下带材质为PS材质 ; Color颜色:Natural透明色无齿
- bracer保护带: Color颜色:Natural透明色, 厚度0.40mm最小
- Thickness=0.40 ± 0.05 ; 材料厚度为0.40 ± 0.05 mm
- Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

	Pin No.	W	S	F	T	G	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
ZD1511WRS-XXHF 1511WRS-XX-LPSWXX	ZD1511WRS-02HF	16	/	7.50	20.50	16.40	1000	11R	11000
	ZD1511WRS-03HF								
	ZD1511WRS-04HF								
	ZD1511WRS-05HF								
	ZD1511WRS-06HF								
	ZD1511WRS-07HF	24	/	11.50	28.50	24.40	1000	8R	8000
	ZD1511WRS-08HF								
	ZD1511WRS-09HF								
	ZD1511WRS-10HF								
	ZD1511WRS-11HF	32	28.40	14.20	36.50	32.40	1000	6R	6000
	ZD1511WRS-12HF								
	ZD1511WRS-13HF								
	ZD1511WRS-14HF	44	40.40	20.20	48.50	44.40	1000	5R	5000
	ZD1511WRS-15HF								
	ZD1511WRS-06ZHF 1511WRS-06-LPSWZ	24	/	11.50	28.50	24.40	1000	8R	8000
	ZD1511WRS-09ZHF 1511WRS-09-LPSWZ								

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.料号: PPN: 1511WRS-XX-LPSWX
CTN: ZD1511WRS-XXXHF

名称: 1.50mm SMT 90° Packing



单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	C	A-000

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准
2020/10/24	C	EN20201024001	卷装数量不准确, 卷盘易变形, 数量改为1000PCS Δ	sylvia	Robing
2017/12/01	B	EN20171202001	新增红色, 绿色, 蓝色规格	Yu wei	Jacky





RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

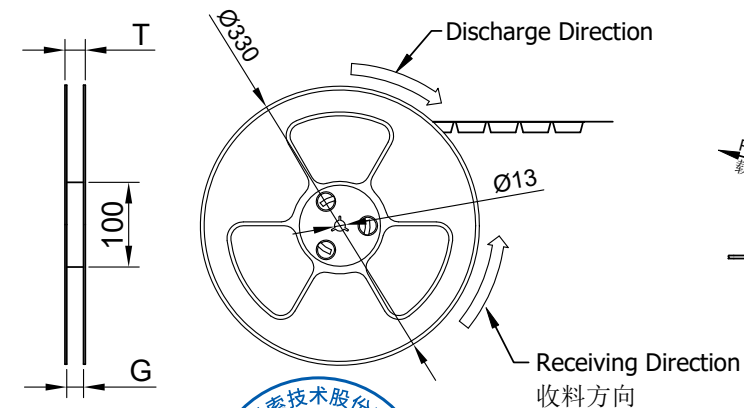
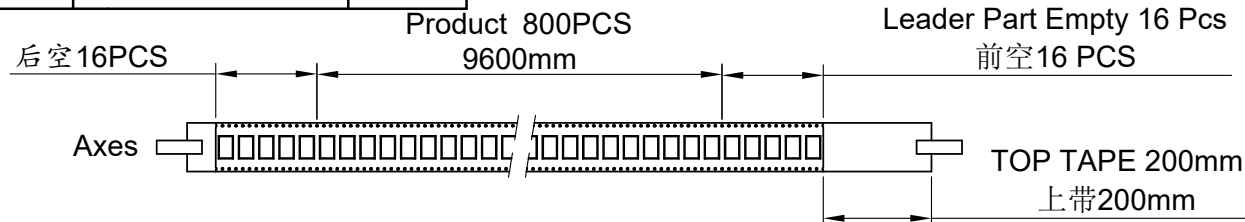
COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
上带剥离力量: 20~120g

速度PEEL SPEED:300mm/minute

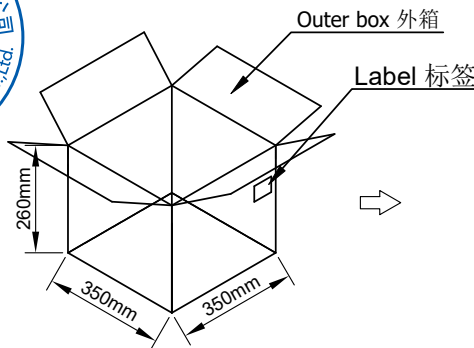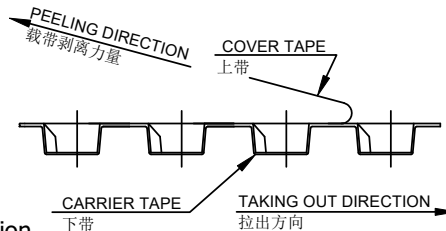

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
- Carrier tape material for PS ; 下带材质为PS材质 ; Color颜色:Natural透明无色
- bracer保护带: Color颜色:Natural透明无色, 厚度0.40mm最小
- Thickness=0.40±0.05 ; 材料厚度为0.40±0.05mm
- Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6±1mm

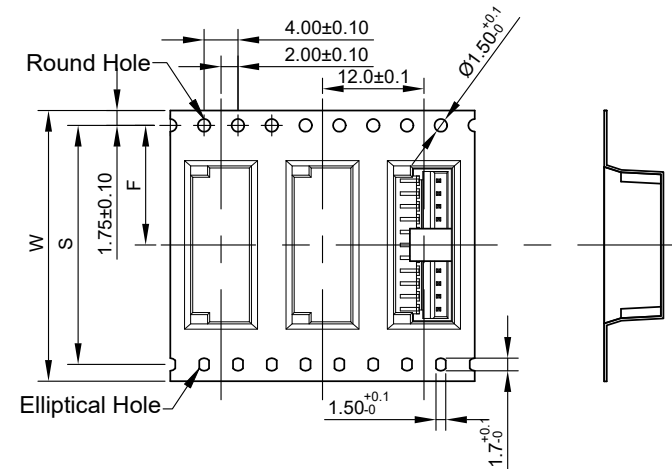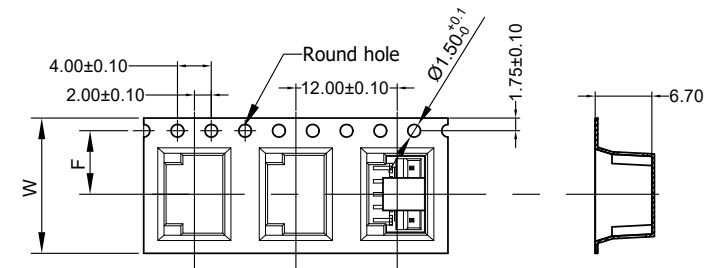

	Pin No.	W	S	F	T	G	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
ZD1511WVS-XXHF 1511WVS-XX-LPSW	ZD1511WVS-02HF	16	/	7.50	20.50	16.40	800	11R	8800
	ZD1511WVS-03HF								
	ZD1511WVS-04HF								
	ZD1511WVS-05HF	24	/	11.50	28.50	24.40	800	8R	6400
	ZD1511WVS-06HF								
	ZD1511WVS-07HF								
	ZD1511WVS-08HF								
	ZD1511WVS-09HF								
	ZD1511WVS-10HF	32	28.40	14.20	36.50	32.40	800	6R	4800
	ZD1511WVS-11HF								
ZD1511WVS-XXZHF 1511WVS-XXZ-LPSW	ZD1511WVS-12HF								
	ZD1511WVS-13HF	44	40.40	20.20	48.50	44.40	800	5R	4000
	ZD1511WVS-14HF								
	ZD1511WVS-15HF								
	ZD1511WVS-06ZHF	24	/	11.50	28.50	24.40	500	8R	4000

2020/07/07	C		更新图框	Xue	Robing
2016/01/31	B		修改4P载带宽度	sylvia	Jova Lau
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X' ±2°

视角

Φ

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.料 号: PPN: 1511WVS-XX-LPSWX
CTN: ZD1511WVS-XXXHF名 称:
1.50mm SMT 180° Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	C	A-006

核准	审查	制作	日期
张洪超	杨蒙	Allen Pan	2013/12/09